




КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «Армкомплектсервис» ПКФ

Клапаны сальниковые запорные АКС21543, АКС21544

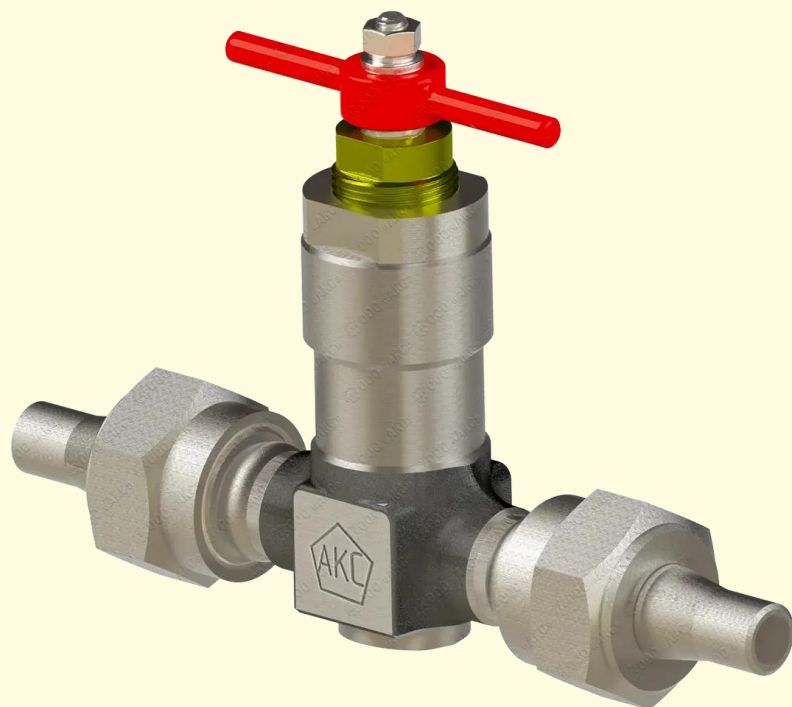

- **Давление рабочей среды PN, МПа (кгс/см²):**
 - АКС21543: 1,6 (16),
 - АКС21544: 4,0 (40).
- **Диаметр условного прохода DN, мм: 6 – 15.**
- **Рабочая среда:** жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы коррозионностойки.
- **Присоединение к трубопроводу:**
 - фланцевое по [ГОСТ 33259-2015](#) или [ГОСТ 12815-80](#);
 - под приварку,
 - штуцерно-торцевое,
 - муфтовое.
- **Материал основных деталей:**
 - ст.20,
 - 09Г2С,
 - 12Х18Н10Т (08Х18Н10Т),
 - 10Х17Н13М2Т,
 - 06ХН28МДТ (ЭИ943).
- **Уплотнение в затворе:**
 - металл-фторопласт (до +200°С),
 - металл-металл (до +350°С).
- **Направление подачи рабочей среды:** на и под золотник.
- **Герметичность в затворе:** по классу А [ГОСТ 9544-2015](#).
- **Управление клапаном:**
 - ручное,
 - электроприводное (пример маркировки АКС2154Э-010, дополнительная техническая информация предоставляется при запросе).

Ссылка на страницу: [АКС21543, АКС21544 — Каталог продукции \(aks-zavod.ru\)](#)



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «Армкомплектсервис» ПКФ

Изготовление данных клапанов также возможно на среды, содержащие:

NH₃ — аммиак (пример обозначения: **AKC2154A**-010-02);

H — водород (пример обозначения: **AKC2154B**-010-02);

Изготовление по ТУ 3742-001-94587313-2016

Ссылка на страницу: [AKC21543, AKC21544 — Каталог продукции \(aks-zavod.ru\)](#)