




КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «Армкомплектсервис» ПКФ

Краны шаровые серии АКС38, АКС39

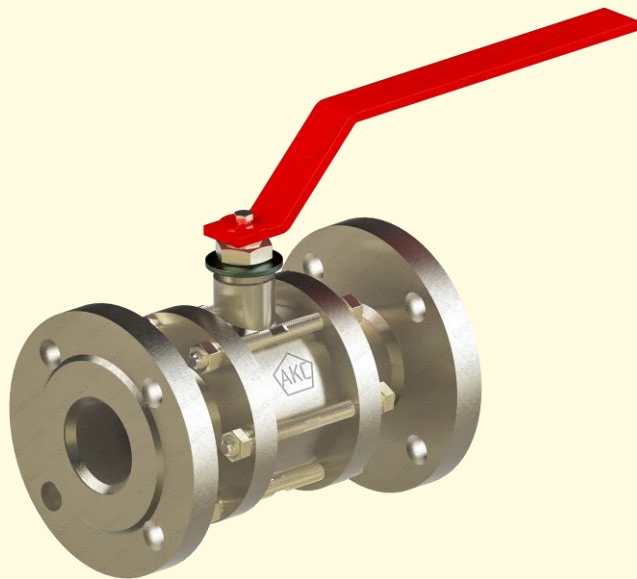

- Давление рабочей среды PN, МПа (кгс/см²): 1,6 (16), 2,5 (25), 4,0 (40).
- Диаметр условного прохода DN, мм: 10 – 300/250.
- Рабочие среды: жидкие и газообразные, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки.
- Присоединение к трубопроводу:
 - под приварку,
 - фланцевое по [ГОСТ 33259-2015](#) или [ГОСТ 12815-80](#),
 - муфтовое.
- Материал основных деталей:
 - ст.20,
 - 09Г2С,
 - 12Х18Н10Т (08Х18Н10Т),
 - 10Х17Н13М2Т,
 - сплав ВТ1-0,
 - другие по запросу.
- Температура рабочей среды t: до плюс 150°С / до плюс 190°С / до плюс 250°С;
- Герметичность в затворе: по классу А [ГОСТ 9544-2015](#).
- Управление:
 - ручное,
 - пневмоприводное,
 - электроприводное.

Изготовление по ТУ 3742-010-94587313-2014

Ссылка на страницу: [АКС38, АКС39 — Каталог продукции \(aks-zavod.ru\)](#)